




VACUUM-GLAS.EU



GG-NEDVAC ONYX

Specificaties

HET BESTE
VACUÛMGLAS
rechtstreeks
af fabriek

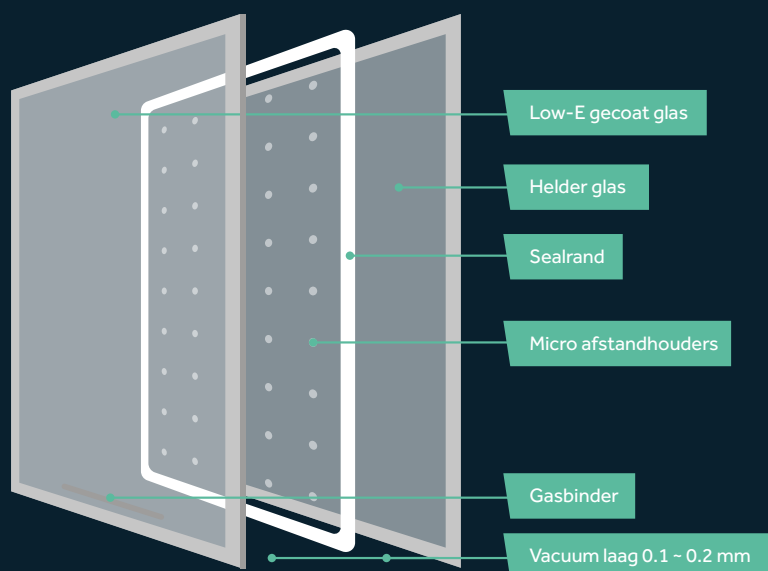

VACUUM-GLAS.EU

De GG-NedVac Onyx is een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar betaalbaar vacuümglas zonder in te leveren op kwaliteit. Met een U-waarde vanaf 0,57 biedt de NedVac Onyx goede isolatiewaarden die zorgen voor energiebesparing en een comfortabel binnenklimaat. De scherpe prijs-kwaliteitsverhouding en zijn zwarte sealingrand, maakt de GG-NedVac Onyx tot een favoriet voor projecten waar budget een belangrijke rol speelt. Het slanke ontwerp en de solide prestaties van de NedVac Onyx maken het een slimme keuze voor wie op zoek is naar een betaalbare isolatieoplossing.

Dikte mm	U-waarde	Opbouw configuratie	dB	LTA %	ZTA	Gewicht p.m ²	Standaard afmeting mm	Maximale afmeting mm	Afstand houder
6.2	0.57	3TL+V+3T	37	79	58	15kg/m ²	1000x2000	x	40mm
8.2	0.57	4TL+V+4T	37	79	58	20kg/m ²	1500x2500	x	40mm
10.2	0.57	5TL+V+5T	37	79	58	25kg/m ²	1500x2500	x	40mm
12.2	0.57	6TL+V+6T	37	79	58	30kg/m ²	1500x2500	x	40mm
8.2 <i>extra clear</i>	0.57	4TL+V+4UC	37	81	60	20kg/m ²	1500x2500	x	40mm
10.2 <i>extra clear</i>	0.57	5TL+V+5UC	37	81	60	25kg/m ²	1500x2500	x	40mm

ALGEMEEN

Minimale afmeting mm	210x210mm
Verhouding maximaal	1:6 (vb. 250x1500) groter > 1:6 op aanvraag
Veiligheidsglas	6.2 - 8.2 mm-half gehard 10.15 - 12.15 mm- gehard
Sealrand kleur / mm	zwart - 9 - 14mm
Vacuümafichting	strip
Garantieperiode	15 jaar
Recyclebaar	Ja
Modelruiten	zie modellenoverzicht
Hybride uitvoeringen	Vacuümglas +ISO / Gelamineerd / Veiligheidsglas





Voor actuele prijzen en laatste updates ga naar onze website
of neem contact op met één van onze productmanagers.

vacuum-glas.eu

info@vacuum-glas.eu

+31 (0)20 303 28 92



*GG-V VACUÛMGLAS HEEFT DE VOLGENDE
MELDCODE VOOR HET AANVRAGEN
VAN SUBSIDIE; KA20115.*

vacuum-glas.eu is onderdeel van Global Glass Group B.V.

