




VACUUM-GLAS.EU



GG-NEDVAC SAPPHIRE

Specificaties

HET BESTE
VACUÛMGLAS

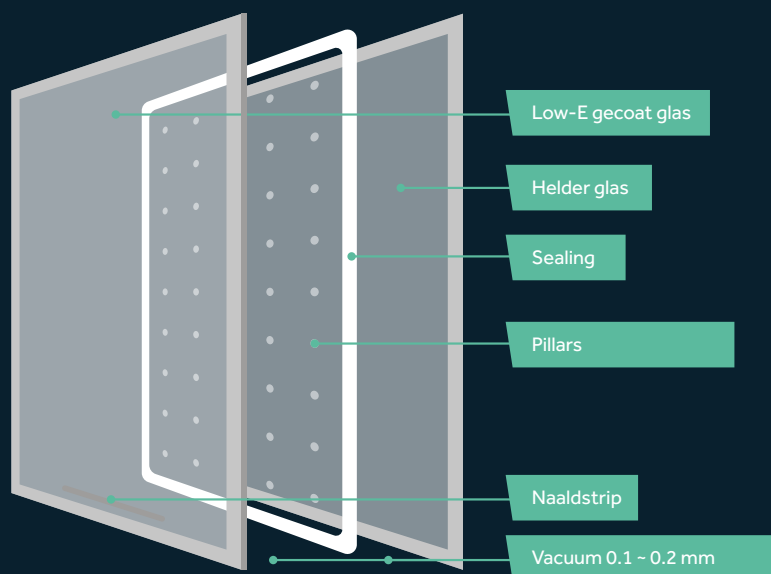

VACUUM-GLAS.EU



De GG-NedVac Sapphire, met een U-waarde vanaf slechts 0,35, is een isolatieoplossing van de nieuwste generatie die uitblinkt in thermische prestatie. Dankzij de uitzonderlijk lage U-waarde biedt dit glas een superieure energie-efficiëntie, lagere stookkosten en een merkbaar hoger wooncomfort. Dit maakt het de ideale keuze voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten waar maximale isolatie gewenst is, zonder concessies te doen aan daglichttoetreding of esthetiek.

De GG-NedVac Sapphire met een minimale dikte v.a. slechts 6 mm, combineert hoogwaardige isolatiewaarden met een modern, slank profiel.



Dikte	Configuratie	dB	LTA %	G-waarde	Gewicht p.m ²	Standaard afmeting mm	Maximale afmeting mm	Maximale glas oppervlak	Pillars afstand
6.2	3TL+V+3T	36	80	57	15kg/m ²	1000x2000	x	< 2 m ²	25mm
8.2	4TL+V+4T	36	80	57	20kg/m ²	1500x2500	x	< 3 m ²	30mm
10.2	5TL+V+5T	38	80	57	25kg/m ²	1500x2500	2000x3000	< 4,5 m ²	40mm
12.2	6TL+V+6T	38	80	57	30kg/m ²	1500x2500	2000x3200	> 4,5 m ²	40mm
8.2 extra helder	4TL+V+4UC	36	83	65	20kg/m ²	1500x2500	x	< 3 m ²	30mm
10.2 extra helder	5TL+V+5UC	38	83	65	25kg/m ²	1500x2500	2000x3000	< 4,5 m ²	40mm



Dikte	Configuratie	dB	LTA %	G-waarde	Gewicht p.m ²	Standaard afmeting mm	Maximale afmeting mm	Maximale glas oppervlak	Pillars afstand
8.2	4TL+V+4T	36	70	41	20kg/m ²	1500x2500	x	< 3 m ²	30mm
10.2	5TL+V+5T	38	70	41	25kg/m ²	1500x2500	2000x3000	< 4,5 m ²	40mm
12.2	6TL+V+6T	38	70	41	30kg/m ²	1500x2500	2000x3200	> 4,5 m ²	40mm

(TL - gehard met low-e coating / V - vacuümruimte / T - gehard)



Dikte	Configuratie	dB	LTA %	G-waarde	Gewicht p.m ²	Standaard afmeting mm	Maximale afmeting mm	Maximale glas oppervlak	Pillars afstand
8.2	4TL+V+4T	36	61	32	20kg/m ²	1500x2500	x	< 3 m ²	30mm
10.2	5TL+V+5T	38	61	32	25kg/m ²	1500x2500	2000x3000	< 4,5 m ²	40mm
12.2	6TL+V+6T	38	61	32	30kg/m ²	1500x2500	2000x3200	> 4,5 m ²	40mm

Algemeen

Minimale afmeting mm	210x210mm (diameter 260mm)
Maximale verhouding	1:6 (vb. 250x1500) ratio >1:6 op aanvraag
Veiligheids glas	ja / gehard
Sealing kleur / dikte mm	geel / 10-11mm
Naald strip	slechts 1,5mm dik
Strip afmeting <0.4m ²	90mm
Strip afmeting 0.4 - 0.8m ²	190mm
Strip afmeting 0.8 - 1.2m ²	290mm
Garantie periode	15 jaar
Recyclebaar	ja
Modelruiten	zie modellenoverzicht
Hybride configuratie	Vacuümglas +ISO / gelamineerd /

GG-NEDVAC SAPPHIRE MP (micro Pillar)

De Micropillar-versie van de GG-NedVac Sapphire is uitgerust met een ultraslanke afstandhouder van slechts 0,5 mm, waardoor de pillars vrijwel onzichtbaar zijn en het glas een uitzonderlijk strak uiterlijk krijgt. Dankzij het gebruik van dezelfde hoogwaardige coatings als de standaard GG-NedVac Sapphire biedt deze variant een bijna gelijkwaardige prestatie, waarbij de U-waarde slechts ongeveer 0,1 W/m²K hoger ligt. Alle overige technische waarden en prestatiekenmerken zijn identiek aan die van de standaardconfiguratie met transparante pilaren.

- ✓ Ultraslanke afstandhouder van 0,5 mm / pilaren nog minder zichtbaar
- ✓ Zelfde hoogwaardige coatings als de standaard GG-NedVac Sapphire
- ✓ U-waarde circa 0,1 W/m²K hoger dan de standaard pillar versie
Voorbeeld: standaard U-0,55 / Micropillar circa U-0,65
- ✓ Micropillar-afstand: 20 mm
- ✓ Alle overige technische specificaties zijn gelijk aan de standaardconfiguratie met transparante pilaren





Voor actuele prijzen en laatste updates ga naar onze website
of neem contact op met één van onze productmanagers.

vacuum-glas.eu
info@vacuum-glas.eu
+31 (0)20 303 28 92



GG-V VACUÛMGLAS HEEFT DE VOLGENDE
MELDCODE VOOR HET AANVRAGEN
VAN SUBSIDIE; KA20115.

vacuum-glas.eu is onderdeel van Global Glass Group B.V.

