



VACUUM-GLAS.EU




## GG-NEDVAC SAPPHIRE

Specificaties

HET BESTE  
VACUÛMGLAS

rechtstreeks  
af fabriek

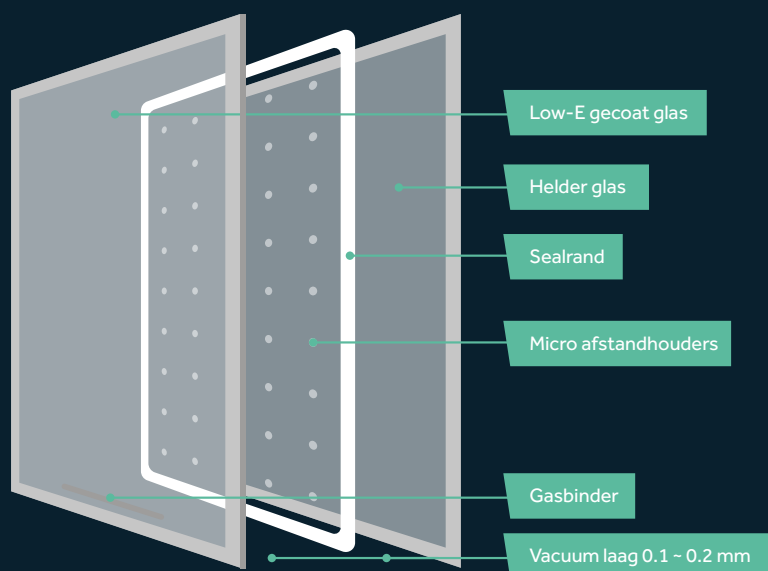

VACUUM-GLAS.EU


De GG-NedVac Sapphire met een U-waarde vanaf 0.45 is een geavanceerd isolatieproduct dat uitzonderlijke thermische prestaties biedt. Dankzij de lage U-waarde biedt dit product uitstekende energie-efficiëntie, wat resulteert in lagere stookkosten en een verhoogd wooncomfort. Het is bijzonder geschikt voor renovaties en nieuwbouwprojecten waar maximale isolatie vereist is, zonder concessies te doen aan lichtinval of esthetiek. De GG-NedVac Sapphire is al verkrijgbaar vanaf 6mm dik.

Dikte mm	U-waarde	Opbouw configuratie	dB	LTA %	ZTA	Gewicht p.m <sup>2</sup>	Standaard afmeting mm	Maximale afmeting mm	Afstand houder
6.2	0.55	3TL+V+3T	36	80	57	15kg/m <sup>2</sup>	1000x2000	x	25mm
8.2	0.55	4TL+V+4T	36	80	57	20kg/m <sup>2</sup>	1500x2500	x	30mm
8.2	0.45	4TL+V+4T	36	70	41	20kg/m <sup>2</sup>	1500x2500	x	30mm
10.2	0.55	5TL+V+5T	38	80	57	25kg/m <sup>2</sup>	1500x2500	2000x3000	40mm
10.2	0.45	5TL+V+5T	38	70	41	25kg/m <sup>2</sup>	1500x2500	2000x3000	40mm
12.2	0.55	6TL+V+6T	38	80	57	30kg/m <sup>2</sup>	1500x2500	*2000x4000	40mm
12.2	0.45	6TL+V+6T	38	70	42	30kg/m <sup>2</sup>	1500x2500	*2000x4000	40mm
8.2 extra helder	0.55	4TL+V+4UC	36	83	65	20kg/m <sup>2</sup>	1500x2500	x	30mm
10.2 extra helder	0.55	5TL+V+5UC	38	83	65	25kg/m <sup>2</sup>	1500x2500	2000x3000	40mm

\*afmeting 2000x4000 verwacht Q1 2025

### ALGEMEEN

Minimale afmeting mm	300x300mm (kleiner op aanvraag)
Verhouding maximaal	1:6 (vb. 250x1500) verhouding >1:6 op aanvraag
Veiligheidsglas	ja / gehard
Sealrand kleur / mm	geel / 10-11mm
Vacuümafichting	strip
Strip afmeting <0.4m <sup>2</sup>	90mm
Strip afmeting 0.4 - 0.8m <sup>2</sup>	190mm
Strip afmeting 0.8 - 1.2m <sup>2</sup>	290mm
Garantieperiode	15 jaar
Recyclebaar	ja
Modelruiten	zie modellenoverzicht
Hybride uitvoeringen	Vacuümglas +ISO / Gelamineerd / Extra veiligheid

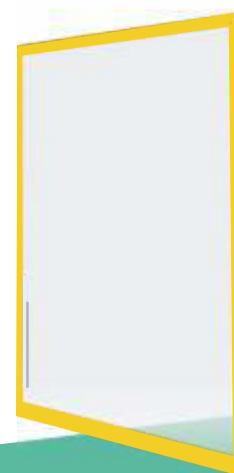



Voor actuele prijzen en laatste updates ga naar onze website  
of neem contact op met één van onze productmanagers.

**vacuum-glas.eu**  
info@vacuum-glas.eu  
+31 (0)20 303 28 92



*GG-V VACUÜMGLAS HEEFT DE VOLGENDE  
MELDCODE VOOR HET AANVRAGEN  
VAN SUBSIDIE; KA20115.*

*vacuum-glas.eu is onderdeel van Global Glass Group B.V.*